


K MOVE 2M60

SERIE / SERIES



Juntas sísmicas a grades movimientos
High seismic movement

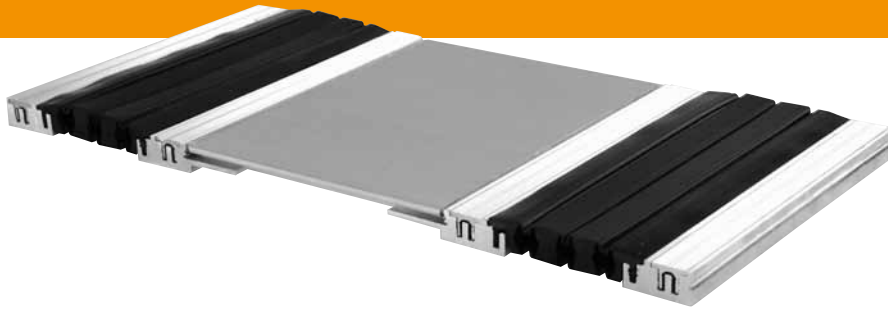

ES

Descripción

Sistema de conexión de pavimentos con juntas hasta 300 mm sujetos a movimientos de hasta +/- 60 mm en ámbitos comerciales e industriales, también sujetas a tráfico pesado de carretillas elevadoras y transpaletas. El sistema, con una sección rectangular carente de aletas laterales bajo el pavimento y tornillos a la vista, se realiza por medio de la unidad central de aluminio antideslizante a vista y doble junta lateral en caucho de alta resistencia a las cargas verticales. El espesor particularmente reducido permite colocarlo en el mismo nivel del piso adyacente.

- Sección rectangular desprovista de aletas laterales.
- Sin tornillos visibles.
- Longitud de la barra de 4 m.
- Taladro de montaje L = 50 mm.
- Juntas en negro.
- Transporte de superficie lisa.

Por encargo: barras a medida, ajustes especiales, versiones de ángulo de pavimento/pared.

EN


Description

Jointing system for joints up to 300 mm subject to movements up to +/- 60 mm ideal for commercial and industrial environments, suitable for the heavy traffic of forklifts and pallet trucks. The system consists of a rectangular section devoid of underfloor brackets and visible screws. Central plate rigid non slip made of knurled aluminium. Two symmetrical side gasket, made of rubber with high resistance to vertical loads. The height is particularly reduced and therefore allows to place it on the same plane of the flooring.

- Rectangular section devoid of underfloor brackets.
- Devoid of visible screw.
- Bar length 4 m.
- L = 50 mm self-tapping fixing.
- Gasket black.
- Transit surface plain.

On request : bars to length, trims, corner versions floor / wall.

Sección / Section

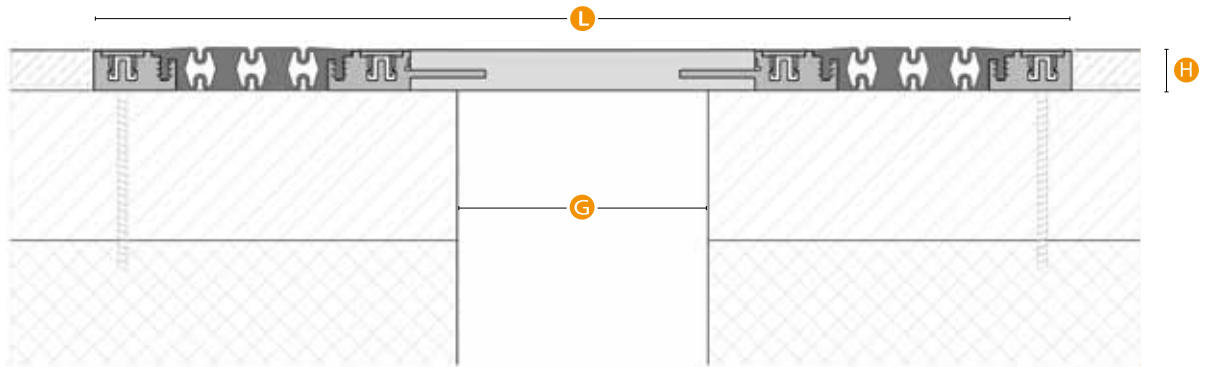

Serie K MOVE 2M60

Campo Field	Pavimento Floor	Sistema System	G	L	H	Mov. Térmica Total Tot. thermic mov.	Mov. Sísmico Total Seismic tot. mov.
Utilizar Use	Peatonal - Caucho compacto - Vulkollan Pedestrian - Solid tyre - Vulkollan	K MOVE G50 2M60	50	340	16	100 (+/- 50)	120 (+/- 60)
		K MOVE G100 2M60	100	390	16	100 (+/- 50)	120 (+/- 60)
Tránsito Transit (pag. 06)	A - B - C - D - E1 - E2 / c	K MOVE G150 2M60	150	440	16	100 (+/- 50)	120 (+/- 60)
		K MOVE G200 2M60	200	490	16	100 (+/- 50)	120 (+/- 60)
Acabado Finish	Caucho - Aluminio Rubber - Aluminium	K MOVE G250 2M60	250	540	16	100 (+/- 50)	120 (+/- 60)
		K MOVE G300 2M60	300	590	16	100 (+/- 50)	120 (+/- 60)

Valores en mm / Values in mm



www.tecnokgiunti.it - descargas:

Ficha en pdf / especificaciones / ficha de montaje / Manual de mantenimiento / características de materiales