



Pavimenti impermeabili
Watertight profiles

K ROOF TPO



IT

Descrizione

Sistema di giunzione polivalente per il collegamento dei manti impermeabili in corrispondenza dei giunti di dilatazione di larghezza fino a 60 mm.

Il profilo è disponibile in 2 mescole speciali da usare a scelta con teli in PVC o poliolefina (mediante saldatura ad aria calda) e guaine bituminose (mediante sfiammatura). Il collegamento testa a testa ed eventuali pezzi speciali possono essere ricavati direttamente in cantiere tramite saldatura ad aria calda.

Le ali laterali possono essere facilmente risvoltate in verticale per coprire giunti a parete.

- Massima compatibilità con tutti i sistemi di impermeabilizzazione.
- Lunghezza rotoli 25 m.
- Colore unico nero.

EN


Description

Watertight expansion joint system for joints of width up to 60 mm. The system is available in two versions, at choice compatible with PVC or with TPO (hot air welding) and with bituminous membranes (welding by torching).

The connection head to head and any special pieces can be taken directly on site using hot air welding.

- Compatible with all waterproofing systems.
- Roll length 25 m.
- Color: black.

Sezione / Section

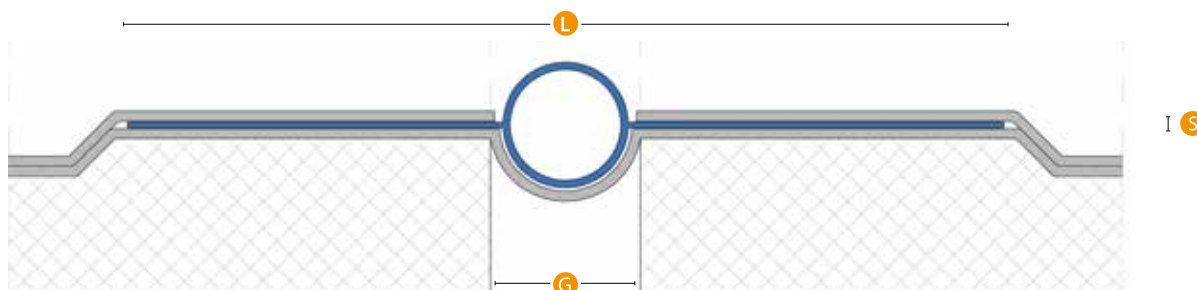

Serie K ROOF TPO

Ambito Field	Copertura Roof	Sistema System	G	L	S
Uso Use	Impermeabilizzazione Waterproofing	K ROOF TPO	60	350	3
		K ROOF PVC	60	350	3
Transito Transit (pag. 06)					
Finitura Finish					

Valori in mm / Values in mm



www.tecnokgiunti.it - per il download di:

BIM / Dwg / Scheda in pdf / Voce di Capitolato / Scheda di Posa in Opera / Manuale di Manutenzione / Caratteristiche dei materiali



TECNOKGIUNTI
Seismic Joint Covers

Tecno K Giunti S.r.l.
Sede legale: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00071 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

**Stabilimento produttivo,
ufficio tecnico e commerciale:**
via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - info@tecnokgiunti.it