

K FIRE CABLE

Tagliafuoco certificati UNI EN 1366-4:2010
Fire barriers



IT

Descrizione

Sistema tagliafuoco per giunti di dilatazione a parete o solaio con larghezza fino a 100 mm, costituito da un cordone flessibile di fibra minerale atossica, imputrescibile, rivestito esternamente da una trecciatura di fibra di vetro a maglia aperta. La giunzione fra rotoli consecutivi avviene tramite semplice sovrapposizione. Sistema certificato secondo la vigente normativa europea UNI EN 1366-4:2010.

- Disponibili certificazioni separate per posa a parete o solaio.
- Posa mediante semplice inserimento a pressione, ai fini della certificazione non sono necessari collanti o fissaggi integrativi. Si raccomanda comunque per l'impiego a soffitto, l'abbinamento a coprigiunti.

A richiesta: rotoli a misura.

EN


Description

Fire barrier system for expansion joints in wall or floor, joint width up to 100 mm. The system consists of a flexible cord made of mineral fiber non-toxic, not subject to putrefaction. The junction between consecutive rolls is through simple overlap. System certified according to the current European standard UNI EN 1366-4:2010. No glue or fixings needed, installs easily by pushing it into the joint.

- Available separate certifications for installation on the wall or floor.
- Ease of installation, no glue or sealants required by certification. If used for the ceiling, we recommend the use of cover joints.

On request : pieces to length.

Sezione / Section

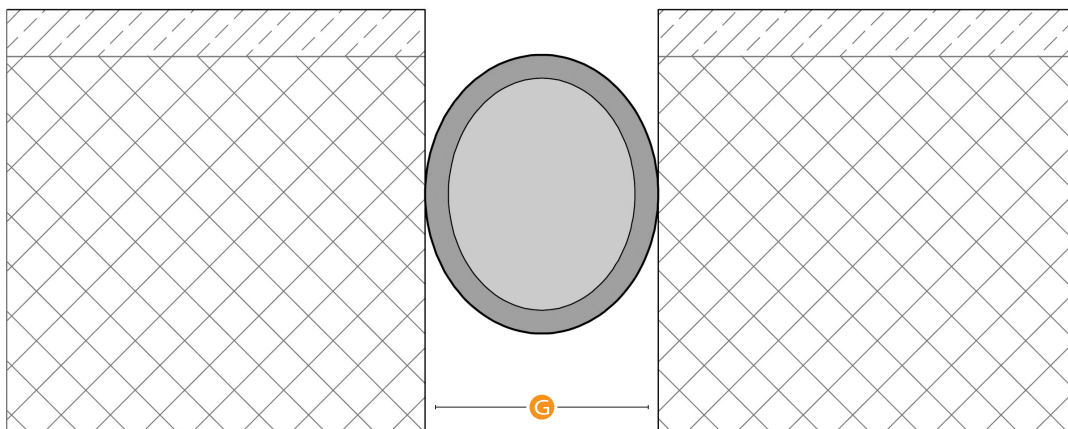

Serie K FIRE CABLE

Ambito Field	Tagliafuoco certificato a pavimento-parete Fire barrier	Sistema System	G	Diametro Diameter	Lungh. Rotolo Roll length	Mov. tot. TERMICO Tot. thermic mov.	Mov. tot. SISMICO Seismic tot. mov.
Uso Use	EI 180 EI 180	K FIRE CABLE 20	10	20	50	20 (+/- 10)	20 (+/- 10)
		K FIRE CABLE 30	20	30	50	20 (+/- 10)	20 (+/- 10)
		K FIRE CABLE 40	30	40	20	20 (+/- 10)	20 (+/- 10)
		K FIRE CABLE 50	40	50	20	20 (+/- 10)	20 (+/- 10)
		K FIRE CABLE 60	50	60	20	20 (+/- 10)	20 (+/- 10)
		K FIRE CABLE 70	60	70	20	20 (+/- 10)	20 (+/- 10)
		K FIRE CABLE 80	70	80	15	20 (+/- 10)	20 (+/- 10)
		K FIRE CABLE 90	80	90	15	20 (+/- 10)	20 (+/- 10)
		K FIRE CABLE 100	90	100	10	20 (+/- 10)	20 (+/- 10)
		K FIRE CABLE 120	100	120	5	30 (+/- 15)	30 (+/- 15)
Transito Transit (pag. 06)							
Finitura Finish	Fibra minerale intrecciata Mineral fiber twisted						

Valori in mm / Values in mm



www.tecnokgiunti.it - per il download di:

BIM / Dwg / Scheda in pdf / Voce di Capitolato / Scheda di Posa in Opera / Manuale di Manutenzione / Caratteristiche dei materiali

