

K FLOOR G180

Pavimenti carrabili e pedonali
System with rubber insert



IT

Descrizione

Sistema di giunzione a pavimento per giunti fino a 180 mm soggetti a movimenti fino a +/-30 mm in ambienti suscettibili di affollamento. Il sistema è costituito da angolari in alluminio preforati di altezza variabile in funzione dello spessore della pavimentazione adiacente e guarnizione centrale deformabile.

- Larghezza in vista limitata.
- Lunghezza barre 4 m.
- Fissaggio autofilettante L=50/60 mm
- Guarnizioni di colore nero.
- Zanche laterali su richiesta.

A richiesta: barre a misura, pezzi speciali, versioni ad angolo pavimento/parete, guarnizione liscia, H=80mm, zanche laterali.

EN



Description

Expansion joint profile for floor joints up to 180 mm subject to movement up to +/-30mm. Suitable for pedestrian traffic areas. Available variable heights a function of the thickness of the flooring. Central gasket deformable.

- Reduced visual impact.
- Bar length 4 m.
- Self-tapping fixing L=50/60 mm
- Black gasket.
- Side reinforcements on request.

On request: profiles to length, special pieces, corner versions, smooth gaskets, H=80mm, side reinforcements.

Sezione / Section

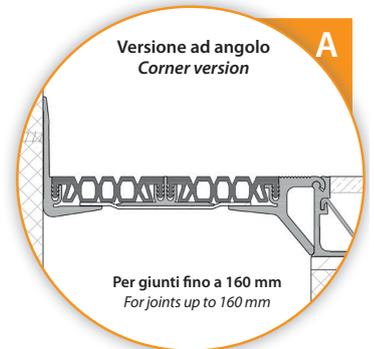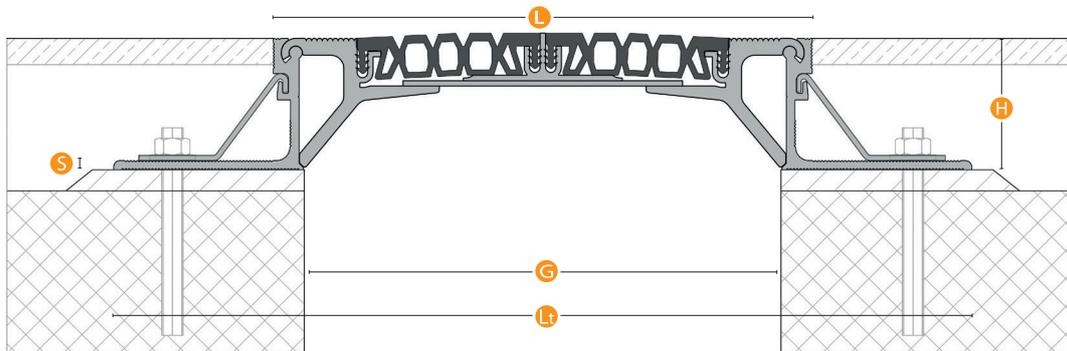

Serie K FLOOR G180

| Ambito Field | Pavimento Floor | Sistema System | G | L | Lt | H | S | Mov. tot. TERMICO Tot. thermic mov. | Mov. tot. SISMICO Seismic tot. mov. |
|----------------------------------|--|-------------------|-----|-----|-----|----|---|--|--|
| Uso Use | Pedonale - Pneumatico Pedestrian - Tyre | K FLOOR G180 H50 | 180 | 200 | 323 | 50 | 3 | 60 (+/- 30) | 60 (+/- 30) |
| Transito Transit (pag. 06) | A - B - C1/c - C2/c - D1/c | | | | | | | | |
| Finitura Finish | Gomma - Alluminio Rubber - Aluminium | | | | | | | | |

Valori in mm / Values in mm



www.tecnokgiunti.it - per il download di:

BIM / Dwg / Scheda in pdf / Voce di Capitolato / Scheda di Posi in Opera / Manuale di Manutenzione / Caratteristiche dei materiali