



IT

## Descrizione

Sistema di giunzione a pavimento per giunti fino a 600 mm soggetti ad elevati movimenti fino a  $\pm 100$  mm in ambienti suscettibili di affollamento. Il sistema è realizzato mediante carrello centrale in lamiera zincata da riempire con getto in ca (getto di spess. min. 40 mm) e finitura, associato ad un doppio sistema di giunzione laterale in alluminio di forma scatolare senza alette sottopavimentazione. Per  $H=60$ ,  $G_{max}=300$  - Le tipologie vanno da  $G=200$  a  $G=600$  con intervalli di 50 - Per altezze  $\geq 80$ ,  $200 < G < 600$  (misure in mm).

- Grande movimento.
- Lunghezza barre 4 m.
- Fissaggio autofilettante  $L=50/60$  mm.

A richiesta: barre a misura, pezzi speciali.

EN


## Description

Expansion Joint system for joints up to 600 mm subject to high movements up to  $\pm 100$  mm, suitable for areas susceptible to significant overcrowding. The system consists of a central box made of galvanized sheet, to be filled with reinforced concrete (thickness min. 40 mm) and flooring, adjunct to the double expansion joint system, devoid of underfloor brackets. For  $H = 60$  max  $G = 300$ . For  $H \geq 80$ ,  $200 < G < 600$ . Available different widths  $200 \leq G \leq 600$ , every 50. Values in mm.

- High movements.
- Bar length 4 m.
- $L = 50/60$  mm self-tapping fixing.

On request: profiles to length, special pieces.

## Sezione / Section

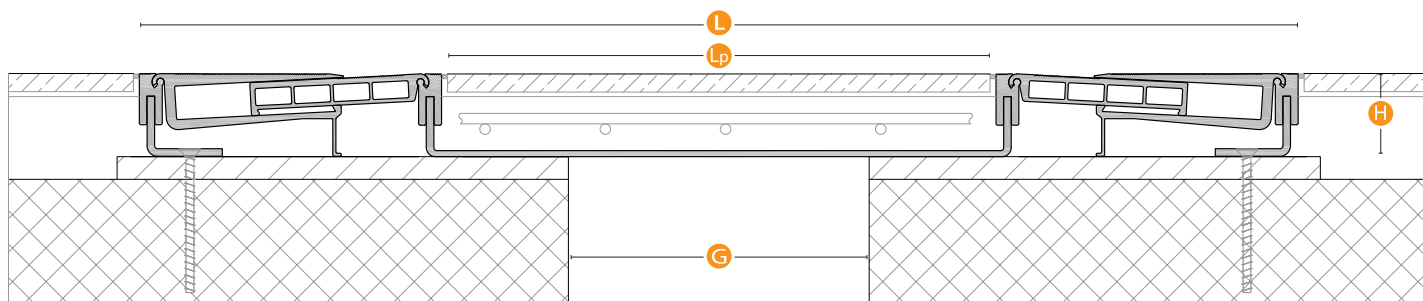

## Serie K MALL

| Ambito<br>Field                  | Pavimento<br>Floor                                                        | Sistema<br>System | G   | L    | Lp  | H  | Mov. tot. TERMICO<br>Tot. thermic mov. | Mov. tot. SISMICO<br>Seismic tot. mov. |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------|-----|----|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Uso<br>Use                       | Pedonale - Gomma piena - Vulkollan<br>Pedestrian - Solid tyre - Vulkollan | K MALL G200 H60   | 200 | 750  | 350 | 60 | 120 (+/- 60)                           | 200 (+/- 100)                          |
|                                  |                                                                           | K MALL G250 H60   | 250 | 800  | 400 | 60 | 120 (+/- 60)                           | 200 (+/- 100)                          |
|                                  |                                                                           | K MALL G300 H60   | 300 | 850  | 450 | 60 | 120 (+/- 60)                           | 200 (+/- 100)                          |
|                                  |                                                                           | K MALL G200 H80   | 200 | 750  | 350 | 80 | 120 (+/- 60)                           | 200 (+/- 100)                          |
| Transito<br>Transit<br>(pag. 06) | A - B - C/e - D/e - E                                                     | K MALL G250 H80   | 250 | 800  | 400 | 80 | 120 (+/- 60)                           | 200 (+/- 100)                          |
|                                  |                                                                           | K MALL G300 H80   | 300 | 850  | 450 | 80 | 120 (+/- 60)                           | 200 (+/- 100)                          |
|                                  |                                                                           | K MALL G350 H80   | 350 | 900  | 500 | 80 | 120 (+/- 60)                           | 200 (+/- 100)                          |
| Finitura<br>Finish               | Alluminio<br>Aluminium                                                    | K MALL G400 H80   | 400 | 950  | 550 | 80 | 120 (+/- 60)                           | 200 (+/- 100)                          |
|                                  |                                                                           | K MALL G500 H80   | 500 | 1050 | 650 | 80 | 120 (+/- 60)                           | 200 (+/- 100)                          |
|                                  |                                                                           | K MALL G600 H80   | 600 | 1150 | 750 | 80 | 120 (+/- 60)                           | 200 (+/- 100)                          |

Valori in mm / Values in mm



[www.tecnokgiunti.it](http://www.tecnokgiunti.it) - per il download di:

BIM / Dwg / Scheda in pdf / Voce di Capitolato / Scheda di Posa in Opera / Manuale di Manutenzione / Caratteristiche dei materiali



**TECNOKGIUNTI**  
Seismic Joint Covers

Tecno K Giunti S.r.l.  
Sede legale: Via Laurentina (km 25), n°68  
Pomezia 00071 (RM) Italy  
C.F. e P.Iva: 12059091004

Stabilimento produttivo,  
ufficio tecnico e commerciale:  
via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy  
t. +39 0541 945909 - [info@tecnokgiunti.it](mailto:info@tecnokgiunti.it)