

Posa su pavimento finito  
Surface mount systems



IT

### Descrizione

Coprigiunto in gomma/PVC per giunti di contrazione e di dilatazione di ridotte dimensioni per posa su pavimento finito soggetto a traffico pedonale e carrabile leggero su pneumatici. Inserimento dall'alto sulla superficie finita e fissaggio ad incastro grazie alle alette del fusto. Colore unico grigio.

- Lunghezza barre 3 m.
- Colore grigio.


EN

### Description

Compression expansion joint system for contraction and expansion joints. Suitable for loads by light vehicles and pedestrian. Easy of installation  
Made of rubber/PVC.

- Surface Mount.
- Bar length 3 m.
- Colour: gray.

### Sezione / Section

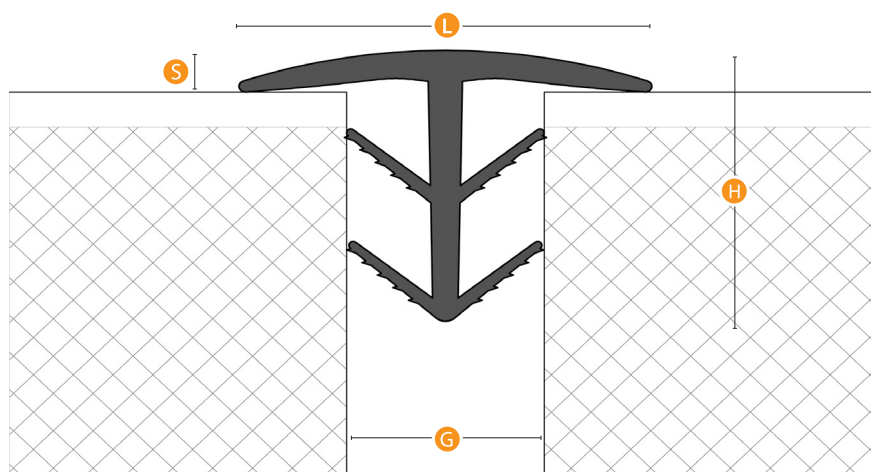

### Serie K TOP

Ambito Field	Pavimento finito Finished floor	Sistema System	G	L	H	S
Uso Use	Pedonale - Pneumatico Pedestrian - Tyre	K TOP	40	110	80	3 - 8
Transito Transit (pag. 06)	F					
Finitura Finish	Gomma / PVC Rubber / PVC					

Valori in mm / Values in mm



[www.tecnokgiunti.it](http://www.tecnokgiunti.it) - per il download di:

BIM / Dwg / Scheda in pdf / Voce di Capitolato / Scheda di Posa in Opera / Manuale di Manutenzione / Caratteristiche dei materiali