

K FLOOR G30

SERIE / SERIES



Juntas de vías y vías peatonales
Floors for vehicles and pedestrian traffic

ES

Descripción

Sistema de conexión de pavimentos con juntas hasta 30 mm sujetos a movimientos de hasta +/- 18 mm apto para peatones y tránsito de carros. El sistema está hecho de angulares de aluminio de dimensión variable en función del espesor del pavimento adyacente y junta central deformable.

- Ancho de visión limitada.
- Longitud de la barra es de 4 m.
- Fijación de L = 50 mm.
- Juntas en negro.

Por encargo: barras a medida, ajustes especiales, versiones de ángulo de pavimento/pared, juntas en gris o gris suave.

EN


Description

Joining system floor for joints up to 30 mm subject to movement up to +/- 18 mm in environments susceptible to crowding. The system consists of aluminum angular prebored variable height depending on the thickness of the flooring adjacent and central gasket deformable.

- Width limited view.
- Bar length 4 m.
- L = 50 mm fixing.
- Gasket black.

On request: bars to length, trims, corner versions floor / wall, seal gray or gray smooth.

Sección / Section

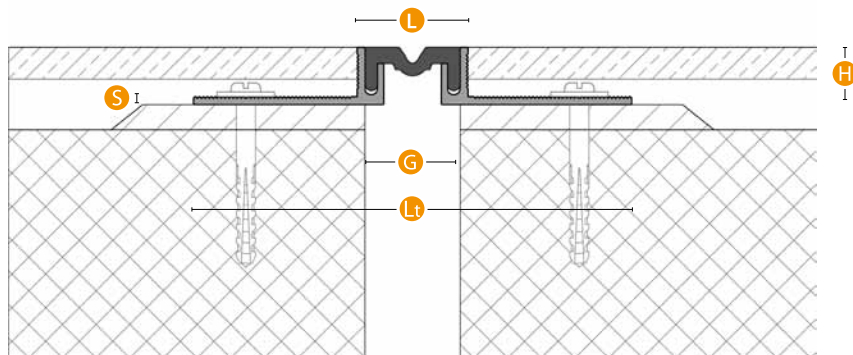

Serie K FLOOR G30

Campo Field	Pavimento Floor	Sistema System	G	L	Lt	H	S	Mov. Térmica Total Tot. thermic mov.	Mov. Sísmico Total Seismic tot. mov.
Utilizar Use	Peatonal - Pneumatico - Caucho compacto Pedestrian - Tyre - Solid tyre	K FLOOR G30 H18	30	35	138	18	2,5	10 (+/- 5)	36 (+/- 18)
		K FLOOR G30 H50	30	35	155	50	2,5	10 (+/- 5)	36 (+/- 18)
Tránsito Transit (pag. 06)	A - B - C/e - D/e - E/e - F								
Acabado Finish	Caucho - Aluminio Rubber - Aluminium								

Valores en mm / Values in mm



www.tecnokgiunti.it - descargas:

Ficha en pdf / especificaciones / ficha de montaje / Manual de mantenimiento / características de materiales

