

IT

Descrizione

Profilo elastico a sezione alveolare in gomma termoplastica per il riempimento di giunti di dilatazione a parete o pavimento finito con traffico e movimenti ridotti.

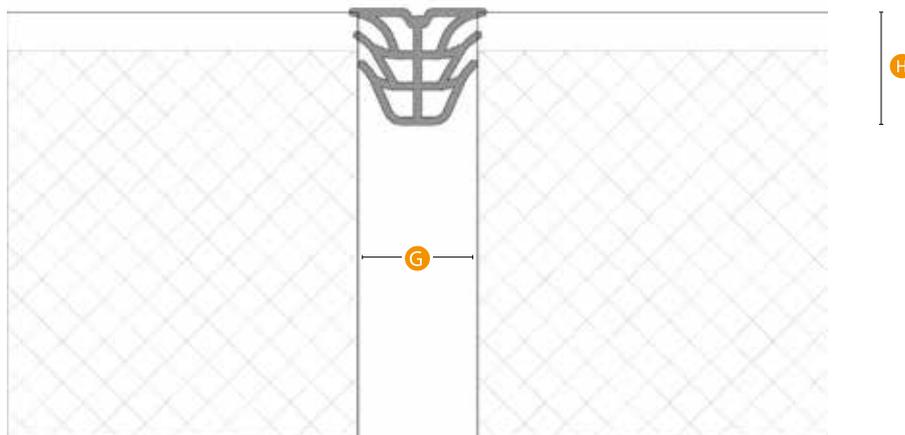
- Lunghezza rotoli KT 36/30: 50 m, KT 50/40: 25 m.
- Colore nero.

EN

Description

Elastic profile with an alveolar section, in thermoplastic rubber, for filling expansion joints, for wall or floor, suitable for traffic by slow-moving vehicles.

- Coils length KT 36/30: 50 m, KT 50/40: 25 m.
- Colour black.

Sezione / Section**Serie KT**

Ambito Field	Pavimento - Parete Floor - Wall	Sistema System	G	H	Larghezza profilo Profile width (mm)	Spessore ala profilo Join flange thickness (mm)
Uso Use	Pedonale Pedestrian	KT 36/30	30	30	36	2,5
Transito Transit (pag. 06)	F	KT 50/40	40	40	50	2
Finitura Finish	Gomma/PVC Rubber/PVC					

Valori in mm / Values in mm



www.tecnokgiunti.it - per il download di:

BIM / Dwg / Scheda in pdf / Voce di Capitolato / Scheda di Posata in Opera / Manuale di Manutenzione / Caratteristiche dei materiali

