



Tagliafuoco certificati UNI EN 1366-4:2010
Fire barriers

K FIRE PAD



IT

Descrizione

Sistema tagliafuoco per giunti di dilatazione a parete o solaio con larghezza da 10 cm a 1,2 m, costituito da un pannello a sezione rettangolare con alette superiori di fissaggio, riempito con fibra minerale. Le bandelle fuoriuscenti dal pannello vengono efficacemente fissate nello spessore di solaio/parete tramite opportuno ancoraggio meccanico. La giunzione fra pannelli diversi consecutivi avviene tramite immaschiamento per sovrapposizione. Sistema certificato secondo la vigente normativa europea UNI EN 1366-4:2010.

- **Disponibili certificazioni separate per posa a parete o solaio.**
- **Grazie al fissaggio meccanico il sistema si mantiene operativo anche in caso di movimenti sismici, fino al superamento dei movimenti di progetto.**
- **Disponibili per giunti fino a 1,2m.**

A richiesta: pannelli a misura.

EN


Description

Fire barrier system for expansion joints in wall or floor with a width from 10 cm to 1,2 m consisting of a panel with a rectangular section with fastening wings, filled with mineral fiber. The fastening wings are fixed in the thickness of the floor / wall using appropriate mechanical fixing. The junction between consecutive panels is through interlocking. System certified according to the current European standard UNI EN 1366-4:2010.

- **Separate certifications available for installation on the wall or ceiling.**
- **Thanks to the mechanical fixing the system remains operational even in the event of seismic movements, according to the movement provided by the structural project.**
- **Suitable for joint width up to 1,2 m.**

On request: to measure panels.

Sezione / Section

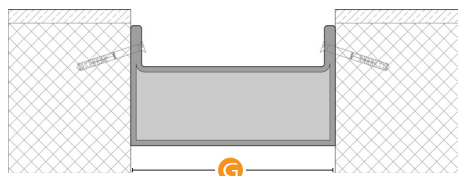

Serie K FIRE PAD

Systema System	EI	G	Larghez. Width	Spessore Thickness	Lungh. rotolo Roll length	Mov. tot. Termico Tot. thermal mov.	Mov. tot. sismico Seismic tot. mov.
K FIRE PAD 120	EI 180	100	120	100	5	40 (+/-20)	120 (+/-60)
K FIRE PAD 150	EI 180	120	150	100	5	60 (+/-30)	140 (+/-70)
K FIRE PAD 180	EI 180	150	180	125	5	60 (+/-30)	140 (+/-70)
K FIRE PAD 210	EI 180	180	210	125	5	60 (+/-30)	140 (+/-70)
K FIRE PAD 230	EI 180	200	230	125	5	60 (+/-30)	140 (+/-70)
K FIRE PAD 280	EI120/EI180*	250	280	150/250	5	60 (+/-30)	140 (+/-70)
K FIRE PAD 330	EI120/EI180*	300	330	150/250	5	60 (+/-30)	140 (+/-70)
K FIRE PAD 380	EI120/EI180*	350	380	150/250	5	60 (+/-30)	140 (+/-70)
K FIRE PAD 450	EI120/EI180*	400	450	250	-	100 (+/-50)	180 (+/-90)
K FIRE PAD 500	EI120/EI180*	450	500	250	-	100 (+/-50)	180 (+/-90)
K FIRE PAD 550	EI120/EI180*	500	550	250	-	100 (+/-50)	180 (+/-90)
K FIRE PAD 600	EI120/EI180*	550	600	250	-	100 (+/-50)	180 (+/-90)
K FIRE PAD 650	EI120/EI180*	600	650	250	-	100 (+/-50)	180 (+/-90)
K FIRE PAD 700	EI120/EI180*	650	700	250	-	100 (+/-50)	180 (+/-90)
K FIRE PAD 750	EI120/EI180*	700	750	250	-	100 (+/-50)	180 (+/-90)
K FIRE PAD 800	EI120/EI180*	750	800	250	-	100 (+/-50)	180 (+/-90)
K FIRE PAD 850	EI120/EI180*	800	850	250	-	100 (+/-50)	180 (+/-90)
K FIRE PAD 900	EI120/EI180*	850	900	250	-	100 (+/-50)	180 (+/-90)
K FIRE PAD 950	EI120/EI180*	900	950	250	-	100 (+/-50)	180 (+/-90)
K FIRE PAD 1000	EI120/EI180*	950	1000	250	-	100 (+/-50)	180 (+/-90)
K FIRE PAD 1050	EI120/EI180*	1000	1050	250	-	100 (+/-50)	180 (+/-90)
K FIRE PAD 1100	EI120/EI180*	1050	1100	250	-	100 (+/-50)	180 (+/-90)
K FIRE PAD 1150	EI120/EI180*	1100	1150	250	-	100 (+/-50)	180 (+/-90)
K FIRE PAD 1200	EI120/EI180*	1150	1200	250	-	100 (+/-50)	180 (+/-90)
K FIRE PAD 1250	EI120/EI180*	1200	1250	250	-	100 (+/-50)	180 (+/-90)

* VERSIONE CON ARMATURA / Reinforced version

Valori in mm / Values in mm



www.tecnokgiunti.it - per il download di:

BIM / Dwg / Scheda in pdf / Voce di Capitolato / Scheda di Posa in Opera / Manuale di Manutenzione / Caratteristiche dei materiali



TECNOGIUNTI
Seismic Joint Covers

Tecnok Giunti S.r.l.
Sede legale: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00071 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Stabilimento produttivo,
ufficio tecnico e commerciale:
via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - info@tecnokgiunti.it